



گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان



درباره ما

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان
بانام تجاری پمپ خوب با در اختیار
داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای
در خدمت شما عزیزان است.

ما مفتخریم در زمینه ماشین آلات
صنعتی و سیستم های آبرسانی و
آتشنشانی، تجهیزات استخراج، سونا و
جکوزی در کنار شما باشیم.

همچنین اقدام به فعالیت در زمینه
های مختلف واردات و تولید و فروش
مستقیم به بازار مشتریان، توانسته ایم
به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از
۴۵ کارگروه متخصص، متعدد و
کارآزموده در خدمت شما مشتریان
گرانقدر باشیم.

لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات
تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در
نهایت دفتر مرکزی خود به این امر
مبذول گردیده است که کالاهای را با
یهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست
شما عزیزان برساند.



پمپ آب داب مدل ایزی باکس (DAB E.SYBOX)

جنس بدنه، برآکت و پروانه: تکنو پلیمر

جنس شفت: استیل ۳۰۴

هد: ۶۵ متر

دبی: ۷.۲ متر مکعب بر ساعت

موتور: تکفاز / ۲ پل القایی / با توان ۱.۵۵ کیلووات / دارای پوسته

پلیمری ABS / درجه حفاظتی IP44 و کلاس عایقی F

نوع نشتبند: مکانیکال (کربن سیلیکون)

دامنه دمای کارکرد: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد

کاربرد: به شکل پمپ و یا بوستر مناسب استفاده برای آبیاری

مزروعه و باغ، گلخانه، مکش آب از چاه، تامین آب و فشار لازم

برای مصرف در ساختمان‌ها (پمپ آب خانگی اینورتری)

تجهیزات: سیستم یا سنسور ضد یخ / ال سی دی رنگی نشانگر

دبی، فشار و برق / منبع تحت فشار ۲ لیتری) / سنسور کنترل

فشار، دما و دبی / سنسور حساس به خشک کار کردن پمپ /

اینورتر کنترل جریان

از این مدل سایز بزرگ و مینی آن در پایاگسترش موجود است که جدول مشخصات، نمودار آبدھی آن و نیز

راهنمای نصب و راه اندازی آسان این پمپ در ادامه آمده است:

جدول مشخصات:

MODEL	$Q=m^3/h$	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6	7.2
	$Q=l/min$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
E.SYBOX	H (m)	65	63.5	62	59.5	57	53	48	41.5	35	27.5	19	10	2
E.SYBOX 30/50		50	49.5	47	43	37	30.5	23	14.5	6				


MODEL	ELECTRICAL DATA								In A	
	Nº IMPELLER	POWER SUPPLY 50/60 Hz		P1 MAX			KW	HP		
E.SYBOX	5		1x220-240V~		1.55			2.11		10
E.SYBOX 30/50	3		1x220-240V~		0.9			1.22		6.8

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	IØ	H	L	M	DNA	DNM	PACK DIMENSIONS			GROSS Kg
														L/A	L/B	H	
E.SYBOX	564	263	65	131.5	106	57	126.2	9	362	70	165.2	1"	1"	685	360	490	27
E.SYBOX 30/50	564	263	65	131.5	106	57	126.2	9	362	70	165.2	1"	1"	685	360	490	24



پمپ آب داب مدل ایزی بکس (DAB E.SYBOX)

نمودار آبدهی:

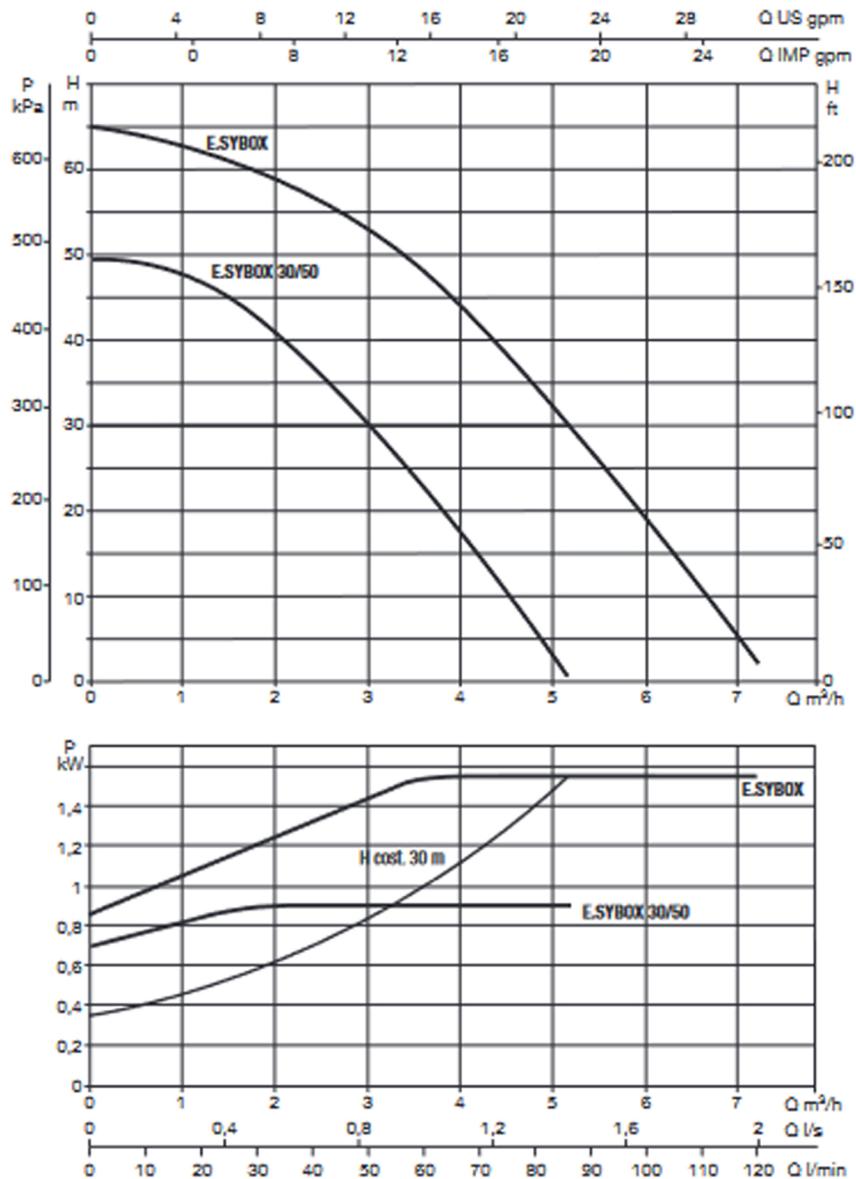

(نقطه عطف انحصاری از تکامل (DAB)

	مدل
E.sy Dock	 <p>293L X 318P X 180H 4kg</p> <p>پایه تکی طراحی شده برای E.SYBOX که برای سهولت در لوله کشی و یک طرفه کردن لوله های ورود و خروج طراحی شده.</p>
E.sy Twin	 <p>752L X 358P X 230H 12kg</p> <p>پایه دوتایی برای بوستر کردن E.SYBOX به صورت wirless و سهولت در لوله کشی و یکطرفه کردن لوله های ورود و خروج طراحی شده.</p>
E.sy Tank	 <p>870L X 595P X 1663H 40kg</p> <p>タンکر مخصوص ذخیره آب شرب 480 لیتری (ضد سلطان)</p> <ul style="list-style-type: none"> دارای E.SYDOCK مخصوص برای سهولت در نصب دارای شیلنگ ساکشن سوپاپ دار قابلیت نصب بر روی زمین قابلیت نصب چندین منبع با هم دارای سیستم تشخیص کمبود آب و سرریز آب <p>کیت اتصال چند منبع</p>
E.sy Wall	 <p>185L X 144P 1kg</p> <p>پایه دیواری فلزی</p>



وروی و خروجی 1/4 اینچ

(فیتینگی)



293LX 345P X 679H

فقط

(E.SY BOX)



732L X 358P X 730H

فقط

(E.SY BOX)



(E.SY TANK)





آشنایی مختصر با طریقه راه اندازی و منوهای

E.sybox پمپ



برای راه اندازی و تنظیمات پمپ ایزی باکس بعد از نصب ، دوشاخه پمپ را به

برق زده و منتظر صفحه اصلی منوی پمپ روی LCD آن می شویم .



بعد از لحظات کوتاهی صفحه اصلی ظاهر می شود.




با فشار دادن یکی از شاسی های + و - می توان به لیست منوها و انتخاب منوی مورد نظر دسترسی پیدا کرد .



ابتدا می توان جهت تنظیمات صفحه LCD از نگه داشتن شاسی های - و + به مدت دو ثانیه استفاده کرد. که در این منو شما می توانید با کمک شاسی های Contrast نور پس زمینه و زمان خاموش شدن LCD در صورت استفاده نشدن وزبان منو وغیره را تنظیم نمود.



Setpoint : بانگه داشتن شاسی های mode SET به مدت دو ثانیه شما می توانید با ورود به منوی Setpoint ، فشار کاری حداکثر پمپ را به کمک شاسی های - + با دقت ۱/۰ بار تنظیم وحداکثر فشار سیستم مصرفی را به طور ثابت برای پمپ تعریف نمائید .



Manual : بانگه داشتن شاسی های - + SET شما میتوانید تنظیمات دستی را در موارد ذیل برای پمپ تعریف نمائید .

- میزان فشار ایجاد شده توسط پمپ
- قدرت مصرفی

• تنظیم دور پمپ

• نمایش میزان دبی پمپ

Installer : با نگه داشتن mode SET شما می توانید منوی installer را فعال کنید که در

این منو نیز شما می توانید حداقل فشار جهت روشن شدن پمپ را نیز تعیین نمائید .

بعنوان مثال اگر شما فشار کاری را در منوی Setpoint ، حداکثر ۳ بار در نظر گرفته و در منوی installer اختلاف فشار حداقل را ۵/۰ بار فشار تنظیم کرده باشید پمپ به صورت خودکار

سیستم را روی ۳ بار ثابت و بعد از مصرف به محض رسیدن به فشار ۲/۵ بار پمپ را راه اندازی کرده تا به فشار ثابت ۳ بار برسد.

ضمنا در این منو شما می توانید تنظیمات لازم جهت تغییر واحدهای اندازه گیری همچون میزان فشار با واحد Bar یا Psi را انتخاب کنید که این موضوع در خصوص میزان آبدھی و میزان دما نیز صدق می کند که می توان واحد اندازه گیری آن را در سیستم نشاندهنده انتخاب نمود.

با نگه داشتن شاسی های   شما به منوی techassist وارد می شوید که در این منو نیز شما می توانید زمان قطع پمپ را در صورت نبود آب یا خشک کار کردن تنظیم کنید، این زمان می تواند از ۲ تا ۱۲۰ ثانیه قابل تغییر باشد.

برای Reset کردن کلیه تنظیمات صورت گرفته و برگشت به تنظیمات کارخانه نیز می توان از نگه داشتن تمامی شاسی ها به مدت ۲ ثانیه استفاده کرد، تا پمپ به صورت خودکار Reset شود.

- جهت غیرفعال کردن پمپ و خارج کردن آن از سیستم آبرسانی می توان با نگه داشتن شاسی های + - همزمان به مدت ۲ ثانیه پمپ را خاموش و یا روشن نمایید.

- توجه لازم به ذکر است تنها با فشار شاسی  شما می توانید اطلاعاتی از قبیل توان مصرفی، مقدار دور موتور، میزان آبدھی، دمای آب، میزان فشار داخل سیستم و حتی ساعت کار کرد پمپ، شماره سریال پمپ و غیره را ملاحظه فرمائید.



MENU NAME	DIRECT ACCESS KEYS	HOLD-DOWN TIME
User		On releasing the button
Monitor	 	2 Sec
Setpoint	 	2 Sec
Manual	  	5 Sec
Installer	  	5 Sec
Technical assistance	  	5 Sec
Reset factory values	 	2 sec after switching on appliance
Reset	   	2 Sec



گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح،
پاساز دانش، طبقه سوم، واحد ۰۱



۰۲۱-۸۸۳۰۲۵۵۹
۰۲۱-۸۸۳۰۶۷۷۳
۰۲۱-۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۴۲
۰۲۱-۸۸۳۰۴۳۵۰
۰۲۱-۸۸۳۰۳۰۱۳

۰۲۱-۸۸۳۰۰۵۵۶
۰۲۱-۸۸۳۰۳۸۱۹۴



PGOSTARESH @ GMAIL.COM
SALES @ PUMPEKHOOB.COM

