



شرکت صنایع نویدموتور

پمپ‌سمنان انرژی

گروه پمپیران

الکتروپمپ‌های اتالاین

Etaline 2900 rpm



INLINE ETALINE PUMPS

موارد کاربرد

الکتروپمپ‌های اتالاین بدون کویلینگ (شفاف مستقیم) بوده و نیازی به روغن کاری و سرویس دوره‌ای ندارند


قابل نصب به صورت افقی و عمودی می‌باشند.

کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می‌آورند

مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می‌باشند (IP54)

گستره دمایی سیال +۲ تا +۸۰

منحنی‌های همپوشانی الکترومپ‌ها

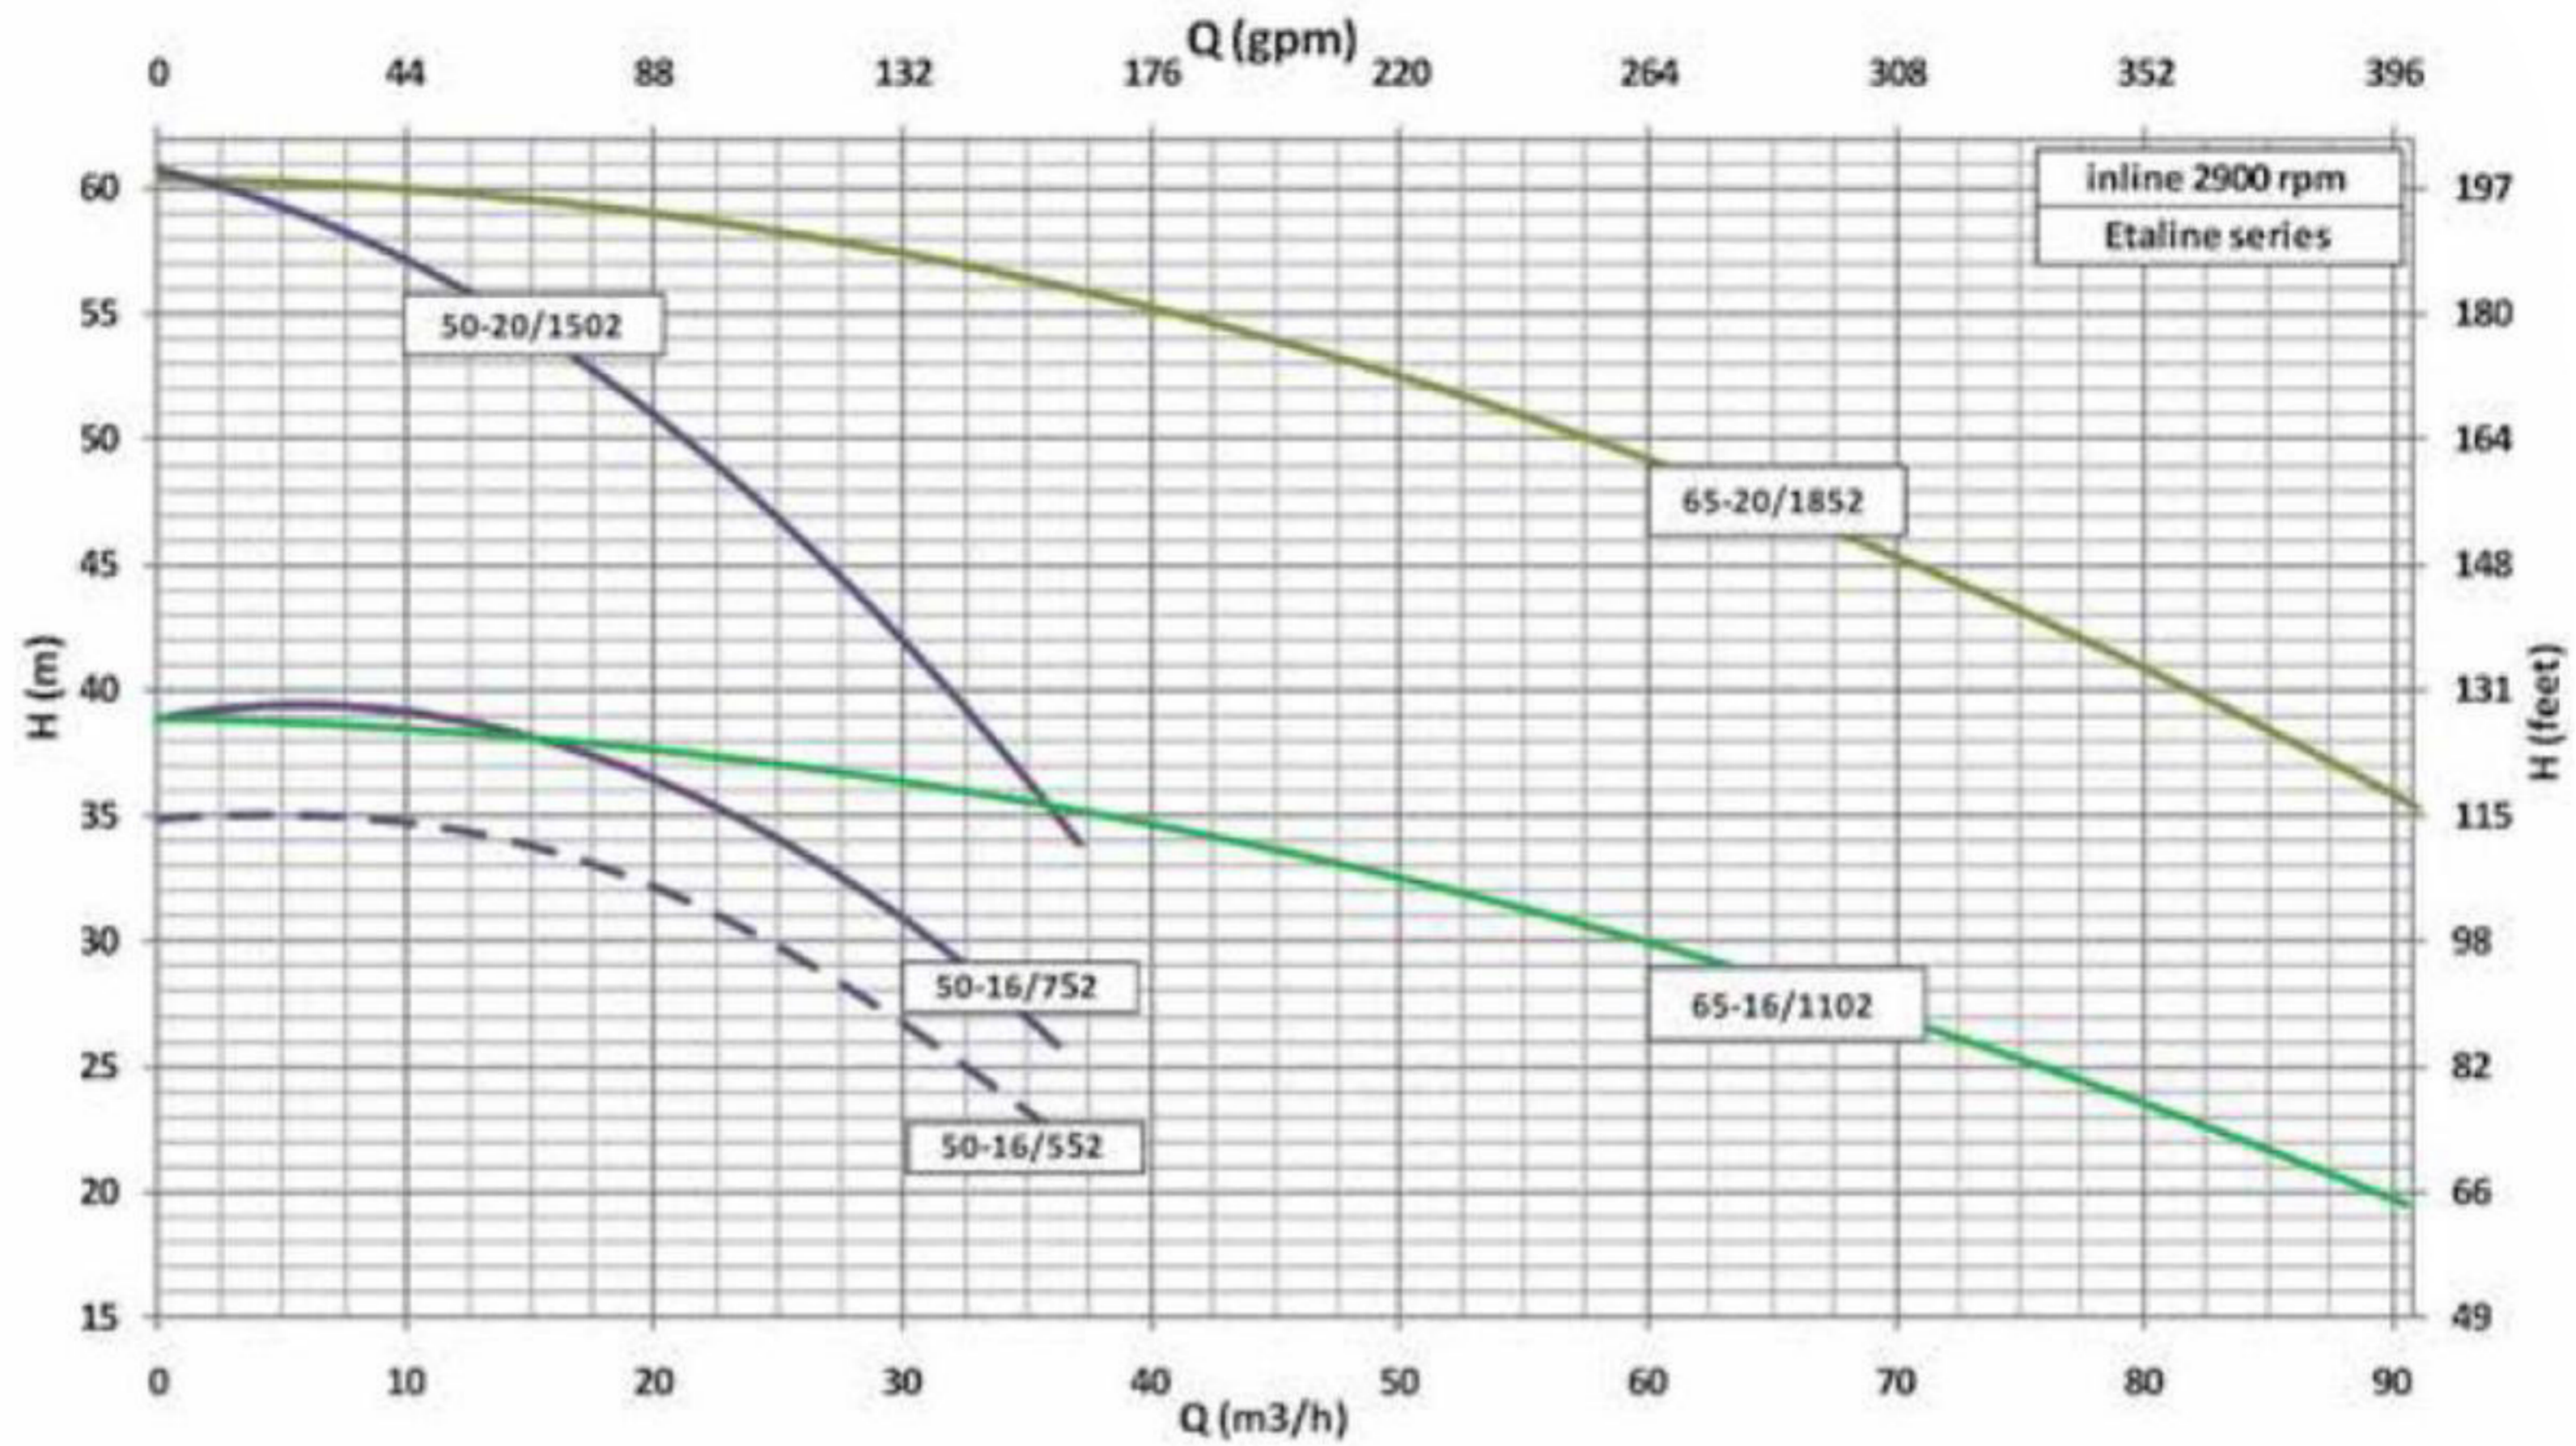

جدول مشخصات فنی

| Domestic Pump | | Pump Dimension | | | | | | | | | Electrical Data | | | | Hydraulic Data | | |
|---------------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----------------|--------------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------------|
| PUMP Type | Weight (Kg) | DN | D | K | d | nxm | b | c | h | L | IP | Curent (A) 3 Phase | Voltage (V) | Power (HP) | Speed (rpm) | Max H (Feet) | Max Q (gpm) |
| 50-16/552 | 67.5 | 50 | 160 | 124 | 98 | 4xØ18 | 104.5 | 104.5 | 415 | 500 | 54 | 15.6 | 380 | 7.5 | 2900 | 115 | 160 |
| 50-16/752 | 71.5 | 50 | 160 | 124 | 98 | 4xØ18 | 104.5 | 104.5 | 415 | 500 | 54 | 15.6 | 380 | 10 | 2900 | 130 | 160 |
| 65-16/1102 | 117 | 65 | 180 | 145 | 118 | 4xØ18 | 123.5 | 123.5 | 465 | 612.5 | 54 | 21.3 | 380 | 15.0 | 2900 | 128 | 400 |
| 50-20/1502 | 101 | 50 | 160 | 124 | 98 | 4xØ18 | 123.5 | 123.5 | 410 | 610.5 | 54 | 27.8 | 380 | 20 | 2900 | 200 | 160 |
| 65-20/1852 | 132 | 65 | 180 | 145 | 118 | 4xØ18 | 123.5 | 123.5 | 465 | 610.5 | 54 | 36.3 | 380 | 25.0 | 2900 | 198 | 400 |

