

گروه بازرگانی

پایا گسترش خورشید تابان

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته است به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآزموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشد. لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.



WWW.PAYAGOSTARESH.IR

پمپ آب طبقاتی عمودی داب سری KV 10



021-88830031-2


WWW.PAYAGOSTARESH.IR



مشخصات هیدرولیکی

MODEL		P2 NOMINAL		Q=m ³ /h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	8.4	10.2	12	13.8
SINGLE-PHASE	THREE-PHASE	kW	HP	Q=l/min	0	30	60	90	120	140	170	200	230
KV 10/4 M	KV 10/4 T	1.1	1.5	H (m)	38.2	37.4	36.2	34.4	32	29.7	25.5	20	12.6
KV 10/5 M	KV 10/5 T	1.5	2		47.8	46.8	45.2	43	40	37.2	31.9	25	15.8
—	KV 10/6 T	1.85	2.5		57.3	56.1	54.2	51.6	48	44.6	38.2	30	18.9
—	KV 10/8 T	2.2	3		76.4	74.8	72.3	68.8	64	59.4	51	40	25.2


نمودار عملکرد

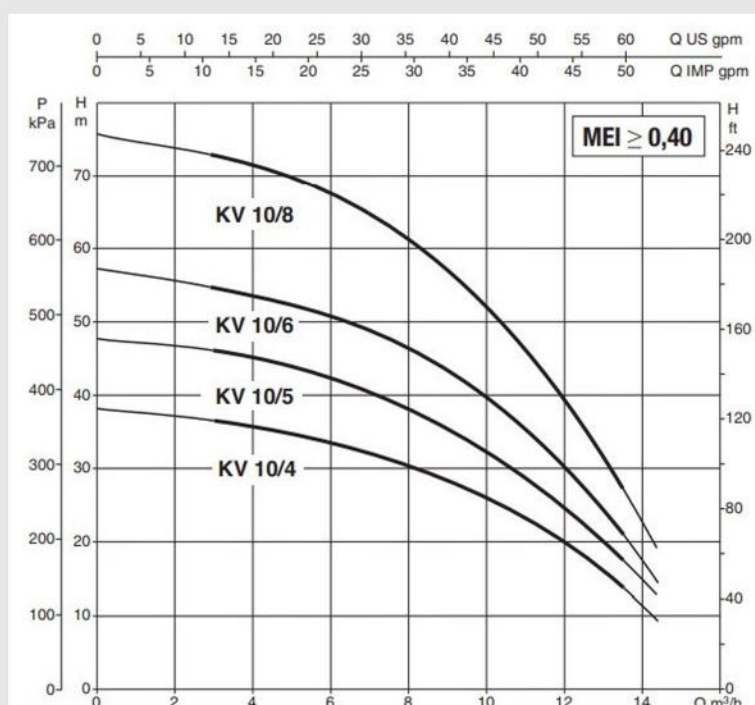

مشخصات الکتروموتور

MODEL	POWER INPUT 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	MOTOR TYPE	I st. A	1/min.	CAPACITOR	
			kW	HP					μF	Vc
KV 10/4 M	1x220-240 V ~	1.9	1.1	1.5	8.3	—	29	2850	31.5	450
KV 10/4 T	3x230-400 V ~	1.9	1.1	1.5	6.1-3.5	IE2	38-22	2850	—	—
KV 10/5 M	1x220-240 V ~	2.4	1.5	2	10.4	—	45	2850	40	450
KV 10/5 T	3x230-400 V ~	2.3	1.5	2	8-4.5	IE2	22	2850	—	—
KV 10/6 M	1x220-240 V ~	2.6	1.85	2.5	12.5	—	54	2850	40	450
KV 10/6 T	3x230-400 V ~	2.8	1.85	2.5	8.7-5	IE2	57-33	2850	—	—
KV 10/8 T	3x230-400 V ~	3.7	2.2	3	11.8-6.8	IE2	78-45	2850	—	—

ابعاد و اندازه

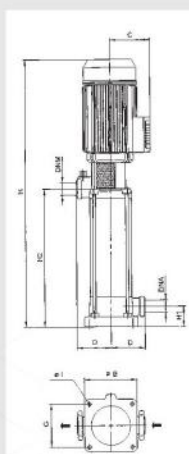

MODEL	B	C	D	G	I	H	H1	H2	DNA	DNM	PACKING DIMENSIONS			VOLUME (m³)	WEIGHT kg
											L/A	L/B	H		
KV 10/4 M	155	111	100	127	11	590	60	280	1" 1/4	1" 1/4	712	232	232	0.038	27.2
KV 10/4 T	155	111	100	127	11	590	60	280	1" 1/4	1" 1/4	712	232	232	0.038	26.3
KV 10/5 M	155	116	100	127	11	625	60	312	1" 1/4	1" 1/4	712	232	232	0.038	30.6
KV 10/5 T	155	111	100	127	11	625	60	312	1" 1/4	1" 1/4	972	232	232	0.052	28
KV 10/6 M	155	116	100	127	11	738	60	344	1" 1/4	1" 1/4	972	232	232	0.052	33
KV 10/6 T	155	111	100	127	11	738	60	344	1" 1/4	1" 1/4	972	232	232	0.052	31.9
KV 10/8 T	155	116	100	127	11	798	60	408	1" 1/4	1" 1/4	972	232	232	0.052	35.8