

گروه بازرگانی

پایا گسترش خورشید تابان

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته است به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآزموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشد. لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.



WWW.PAYAGOSTARESH.IR

پمپ آب طبقاتی عمودی داب سری KV 6



021-88830031-2


WWW.PAYAGOSTARESH.IR



مشخصات هیدرولیکی

MODEL		P2 NOMINAL		Q=m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	8.4
SINGLE-PHASE	THREE-PHASE	kW	HP	Q=l/min	0	30	60	90	120	140
KV 6/7 M	KV 6/7 T	1.1	1.5	H (m)	62.3	57.8	51.5	42.5	29.5	18.6
KV 6/9 M	KV 6/9 T	1.5	2		80.1	74.3	66.2	54.6	38	23.9
KV 6/11 M	KV 6/11 T	1.85	2.5		97.9	90.8	81	66.8	46.4	29.2
-	KV 6/15 T	2.2	3		133.5	123.8	110.4	91.1	63.3	39.8


نمودار عملکرد

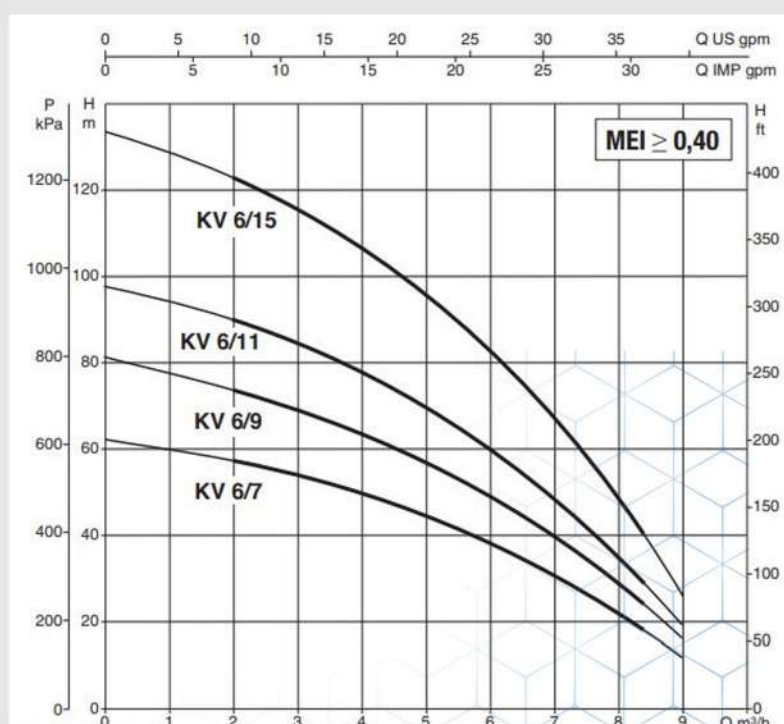

مشخصات الکتروموتور

MODEL	POWER INPUT 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	MOTOR TYPE	I st. A	1/min.	CAPACITOR	
			kW	HP					μF	Vc
KV 6/7 M	1x220-240 V ~	1.68	1.1	1.5	7.5	—	29	2800	31.5	450
KV 6/7 T	3x230-400 V ~	1.6	1.1	1.5	5-2.9	IE2	38-22	2850	—	—
KV 6/9 M	1x220-240 V ~	2.1	1.5	2	9.4	—	38	2850	40	450
KV 6/9 T	3x230-400 V ~	2	1.5	2	7.5-4.2	IE2	22	2850	—	—
KV 6/11 M	1x220-240 V ~	2.5	1.85	2.5	11.1	—	48	2850	40	450
KV 6/11 T	3x230-400 V ~	2.3	1.85	2.5	7.3-4.2	IE2	43-25	2850	—	—
KV 6/15 T	3x230-400 V ~	3.3	2.2	3	11-6.3	IE2	78-45	2850	—	—

ابعاد و اندازه

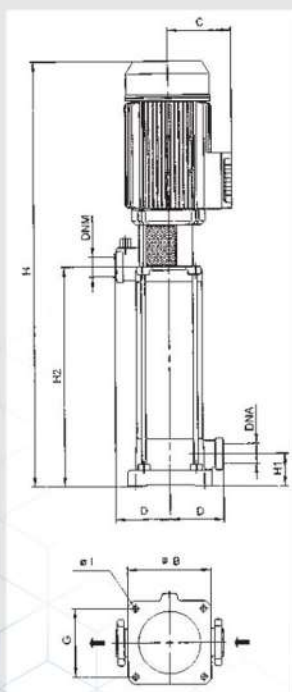

MODEL	B	C	D	G	I	H	H1	H2	DNA	DNM	PACKING DIMENSIONS			VOLUME (m³)	WEIGHT kg
											L/A	L/B	H		
KV 6/7 M	155	111	100	127	11	685	60	376	1" 1/4	1" 1/4	972	232	232	0.052	26.1
KV 6/7 T	155	111	100	127	11	685	60	376	1" 1/4	1" 1/4	972	232	232	0.052	25.2
KV 6/9 M	155	116	100	127	11	750	60	440	1" 1/4	1" 1/4	972	232	232	0.052	29
KV 6/9 T	155	111	100	127	11	750	60	440	1" 1/4	1" 1/4	972	232	232	0.052	26.8
KV 6/11 M	155	116	100	127	11	815	60	504	1" 1/4	1" 1/4	972	232	232	0.052	31.3
KV 6/11 T	155	116	100	127	11	815	60	504	1" 1/4	1" 1/4	972	232	232	0.052	27.7
KV 6/15 T	155	116	100	127	11	1020	60	632	1" 1/4	1" 1/4	1212	232	232	0.065	34.5