



گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان



WWW.PAYAGOSTARESH.IR

ABOUT US درباره ما

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با نام تجاری پمپ خوب با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در خدمت شما عزیزان است.

ما مفتخریم در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی در کنار شما باشیم.

همچنین اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته ایم به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشیم.

لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.

OUR SERVICES خدمات ما

۱ خدمات پس از فروش حرفه ای

۲ گارانتی محصولات

۳ مشاوره تخصصی

الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه چدنی ابارا سری CDA

● نامگذاری الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه چدنی CDA



CDA 1.50 M

نام مدل
کد توان (hp)
قطر برای تکفاز (T) سه فاز



مشخصات پمپ و موتور

پمپ		
مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر فشار (Bar)	حداکثر دما (°C)	40 (CDA 0.75-1.00) 90 (CDA 1.50-2.00-3.00-4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)
ساختار	پروانه	دو پروانه بسته
اتصالات لوله	مکانیکال سیل	پاتاقان
جنس	پوسته	چدن
	پروانه	تکنوپلیمر (CDA 0.75-1.00) برنج (CDA 1.50-2.00-3.00-4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)
	کاسه (محل استقرار سیل)	استیل 304 (CDA 0.75-1.00) چدن (CDA 2.00-3.00-4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)
	سیل مکانیکی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفت	استیل 416 (CDA 0.75-1.00) استیل 303 (CDA 1.50-2.00-3.00) استیل 304 (CDA 4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)
	واسطه	آلومینیوم (CDA 0.75-1.00) چدن (CDA 1.50-2.00-3.00-4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)

موتور	
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن (برای مدل تک فاز)	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن / پایه پلاستیکی

Type pumps		Q=Capacity												
Single Phase 230 V 50 Hz	Three Phase 230/400 V 50 Hz	kW	HP	l/min 20	40	50	80	90	100	110	140	170	190	210
				m ³ /h 1.2 2.4 3 4.8 5.4 6.6 8.4 10.2 11.4 12.6										
H=Total manometric head in meters														
CDA 0.75 M	CDA 0.75 T	0.55	0.75	33	30.2	27.9	17	-	-	-	-	-	-	-
CDA 1.00 M	CDA 1.00 T	0.75	1	39.5	37	35.2	27	21	-	-	-	-	-	-
CDA 1.50 M	CDA 1.50 T	1.1	1.5	50.8	48.8	47.1	38.4	33.4	27.5	-	-	-	-	-
CDA 2.00 M	CDA 2.00 T	1.5	2	60.5	58.6	56.9	49.8	46.5	40.3	32.5	-	-	-	-
-	CDA 3.00 T	2.2	3	-	60.5	59.3	54.1	51.6	48.4	44.6	32	-	-	-
-	CDA 4.00 T	3	4	-	-	67	64.8	63.9	62.5	62	58	53.5	48	-
-	CDA 5.50 T	4	5.5	-	-	76.5	73.9	72.9	71.8	70.5	66.8	62	58.3	54

منحنی آبدهی

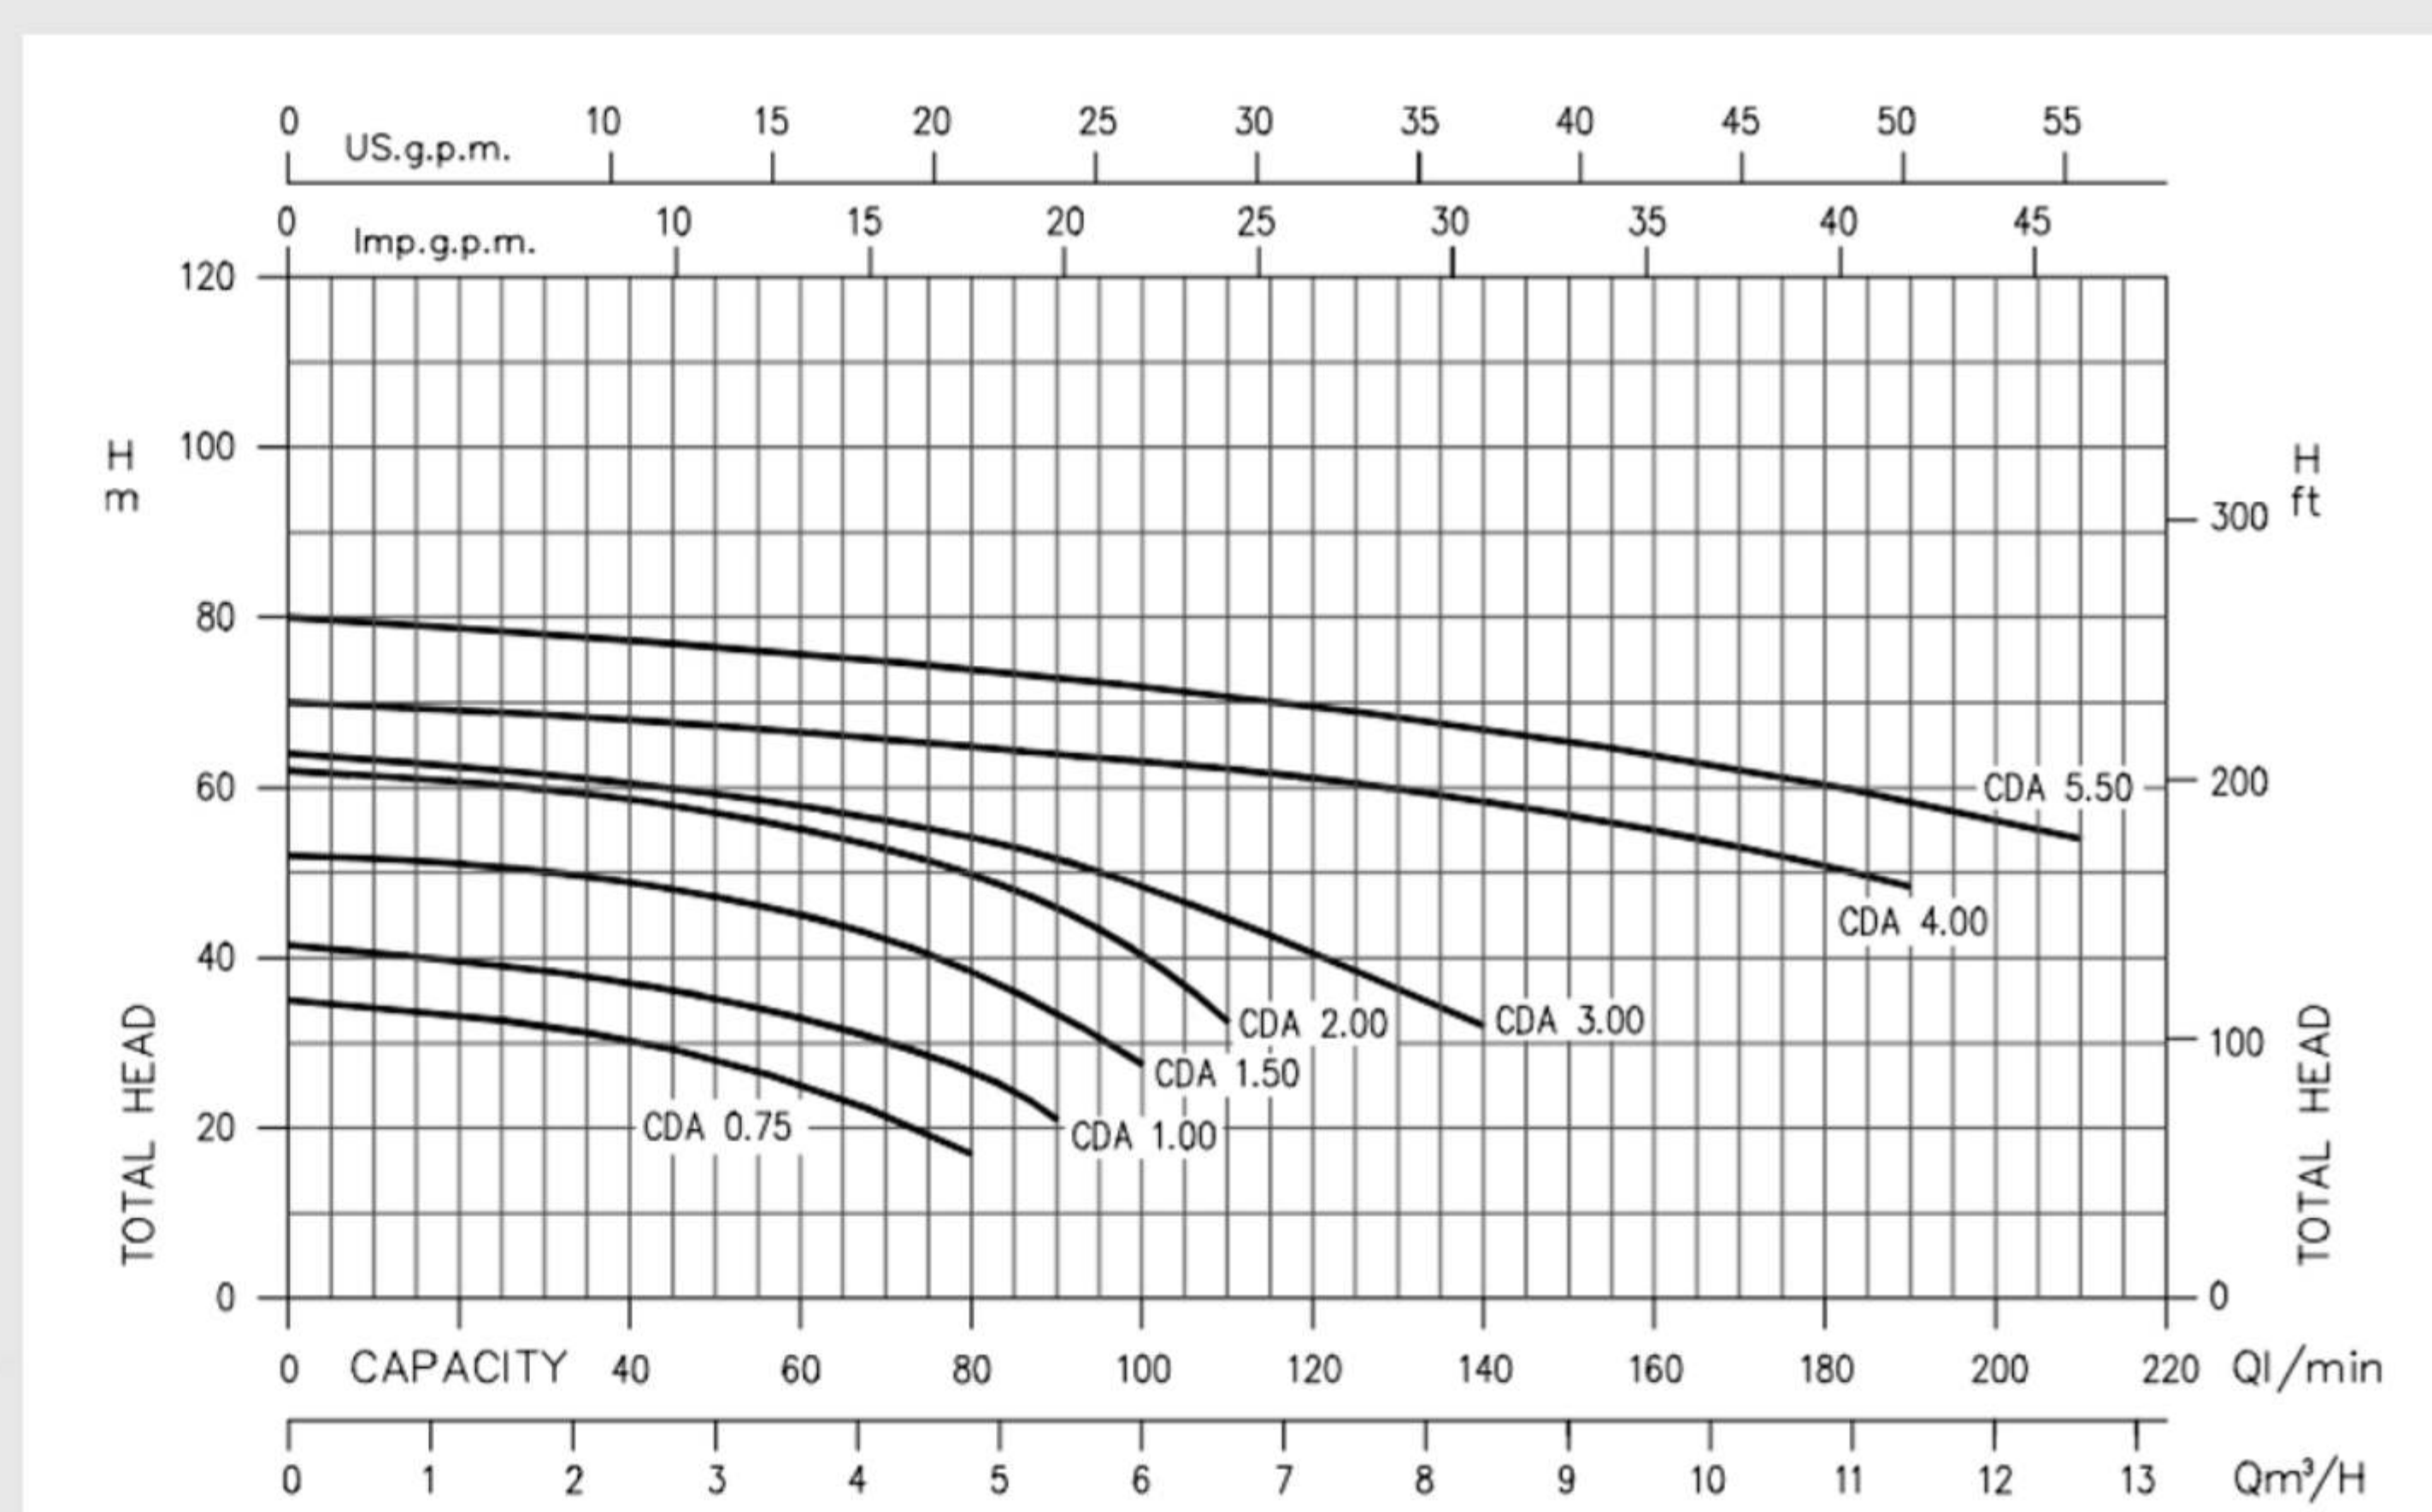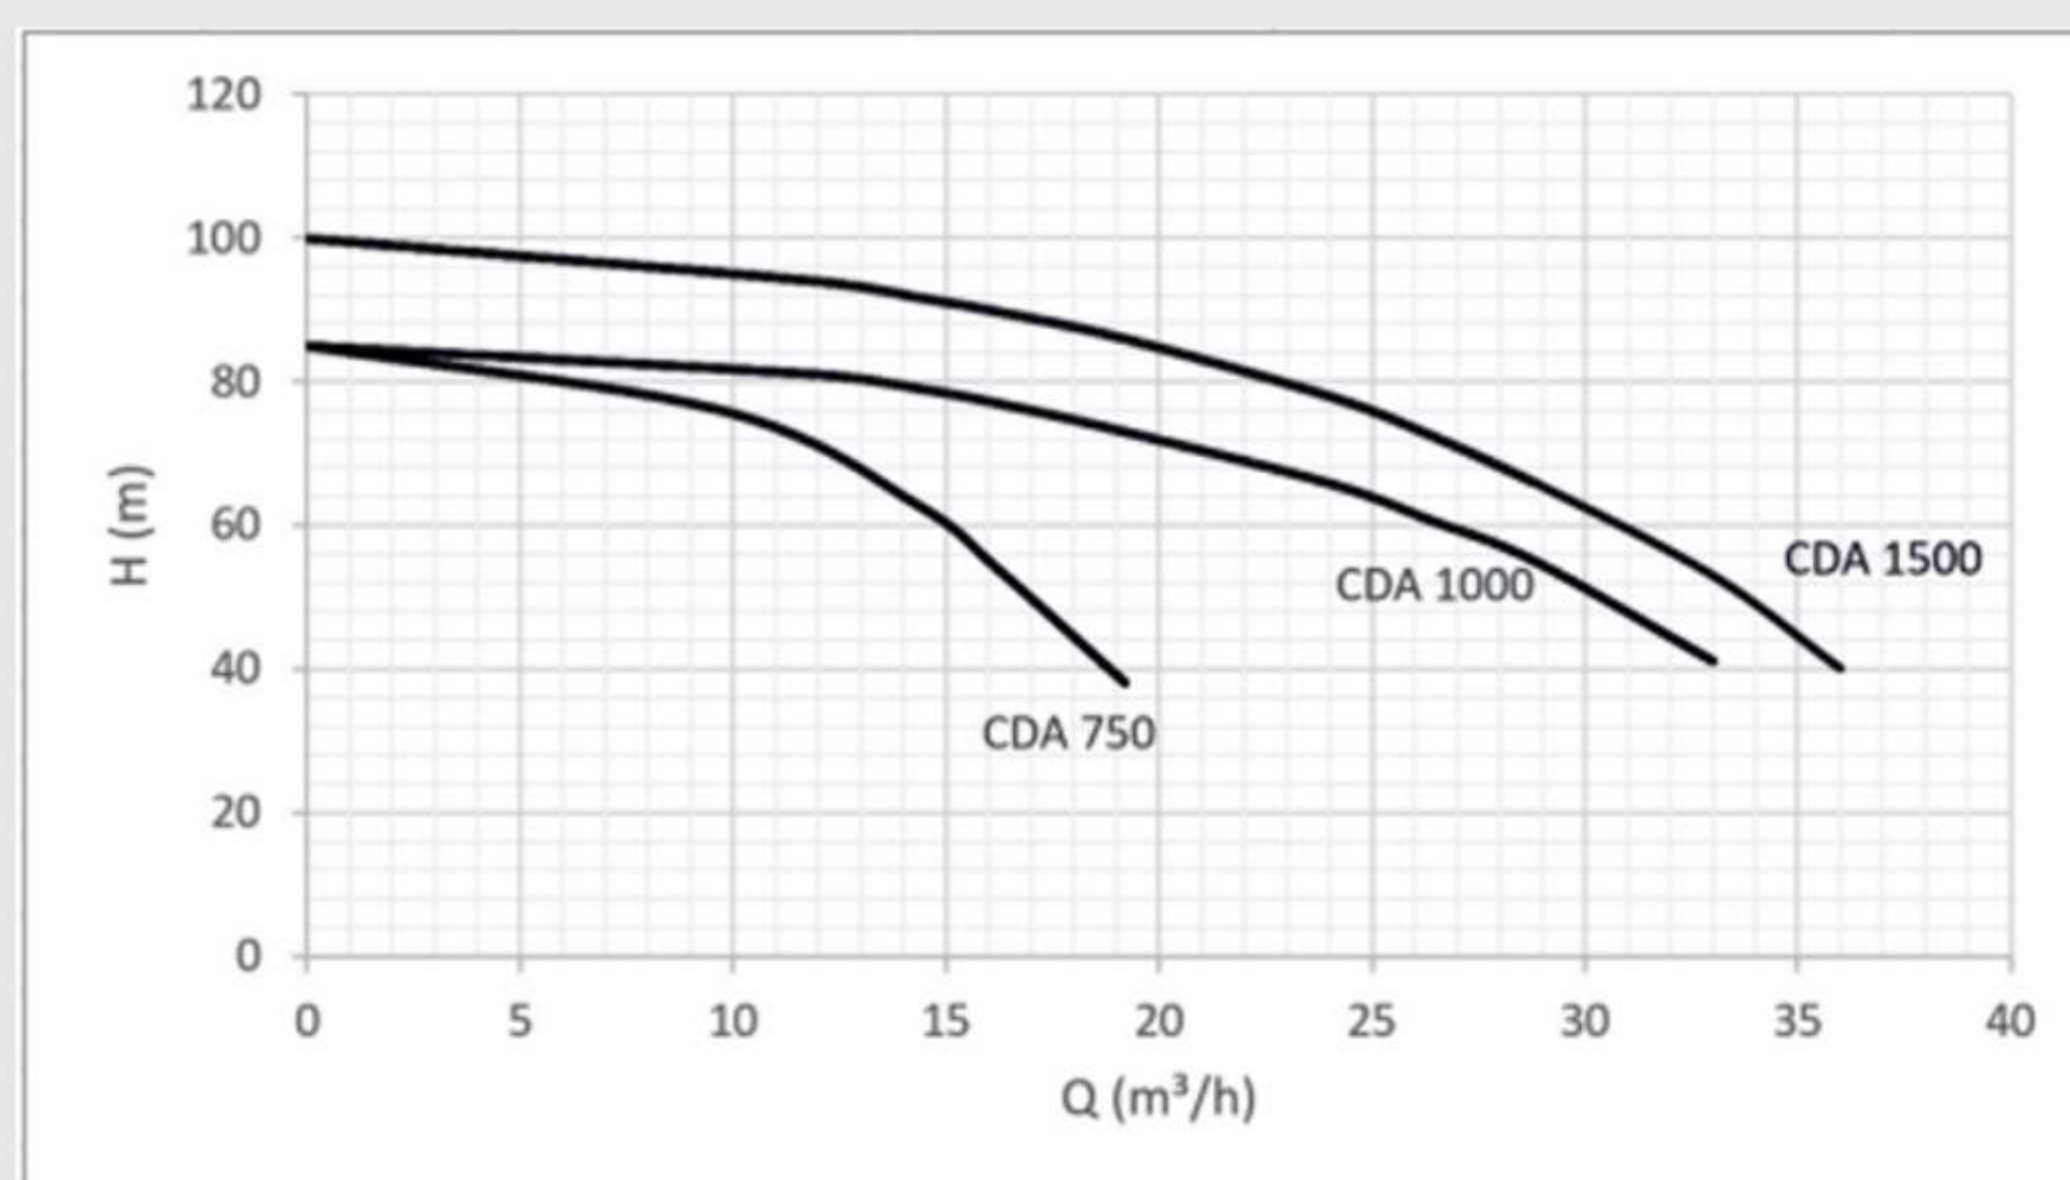



گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح،
پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ۱۱



۰۲۱-۸۸۳۰۲۵۵۹

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

۰۲۱-۸۸۳۱۰۵۵۶

۰۲۱-۸۸۳۰۶۷۷۳

۰۲۱-۸۸۳۰۶۲۵۰

۰۲۱-۸۸۳۲۸۱۹۴

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۳۲۲۰۱۲



PGOSTARESH @ GMAIL.COM

SALES@PAYAGOSTARESH.CO

