

گروه بازرگانی

پایا گسترش خورشید تابان

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته است به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآزموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشد. لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.



WWW.PAYAGOSTARESH.IR

پمپ آب طبقاتی عمودی داب سری NKV 20



021-88830031-2


WWW.PAYAGOSTARESH.IR



مشخصات هیدرولیکی

MODEL	Q=m³/h	0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	Q=l/min	0	167	200	233	266	300	333	367	400	433.5	466.5
NKV 20/1 T IE3	H (m)	15.5	13.5	13	13	12.5	12	11	10	8.5	7.5	6
NKV 20/2 T IE3		31	27.5	27	26	25	24	22.5	20.5	18	15	12
NKV 20/3 T IE3		46.5	41.5	40.5	39.5	38	36.5	34.5	31	27.5	23	18.5
NKV 20/4 T IE3		62.5	56	55	53.5	51.5	49.5	46.5	42.5	37	31.5	25.5
NKV 20/5 T IE3		78	70	68.5	66.5	64.5	62	58	53	47	40	32.5
NKV 20/6 T IE3		94.5	86.5	84.5	82.5	80	77.5	73.5	67.5	60	52	42.5
NKV 20/7 T IE3		110	100.5	98	95.5	93	90	85	77.5	69	59.5	48.5
NKV 20/8 T IE3		126.5	117	114	112	109	106	100.5	92.5	82.5	72	59.5
NKV 20/9 T IE3		142.5	131	128	125.5	122	118.5	112.5	103.5	92.5	80.5	66.5
NKV 20/10 T IE3		158	145.5	142	139	135	131.5	124.5	114	102	88.5	73
NKV 20/11 T IE3		174	160	156.5	153	149	144.5	137	126	113	98	81
NKV 20/12 T IE3		189.5	174.5	170.5	167	162	157.5	149	137	122.5	106.5	87.5
NKV 20/13 T IE3		205	188.5	184	180	175	170	161	147.5	132	114.5	94
NKV 20/14 T IE3		220.5	202.5	198	193.5	188	182.5	172.5	158	141	122	100.5
NKV 20/15 T IE3		237	217.5	212.5	208	202	196	185.5	170.5	152	132	108.5
NKV 20/16 T IE3		252.5	231.5	226	221	215	208.5	197	181	161.5	140	115
NKV 20/17 T IE3		268	245.5	240	234.5	227.5	221	209	191.5	171	148	121.5


نمودار عملکرد

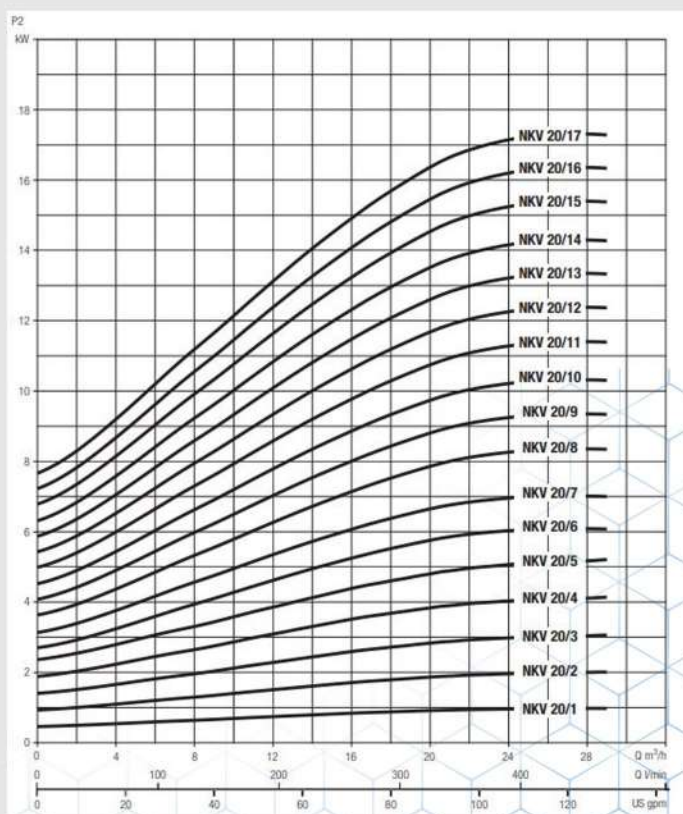

مشخصات الکتروموتور

MODEL	VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAL		In A	Ist A	Motor Frame	MEC Motor	1/min	η max Motor %	cos ϕ
		kW	HP							
NKV 15/1 T IE3	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,10	1,50	4,1/2,4	28,5-31,5/16,3/17,9	B14	80M	2870	82,7	0,84-0,76
NKV 15/2 T IE3	3 x 220-240Δ /380-415Y	2,20	3,00	7,8-4,6	37,8-42,3	B14	90L	2880	86,5	0,87-0,80
NKV 15/3 T IE3	3 x 380-415Δ	3,00	4,00	5,6	52,9-58	B14	100L	2900	87,1	0,89
NKV 15/4 T IE3	3 x 380-415Δ	4,00	5,50	8	89,6-98,4	B14	112M	2920	88,1	0,81
NKV 15/5 T IE3	3 x 380-415Δ	4,00	5,50	8	89,6-98,4	B14	112M	2920	88,1	0,81
NKV 15/6 T IE3	3 x 380-415Δ	5,50	7,50	10,2	119,8-131	B5	132S	2935	89,2	0,87
NKV 15/7 T IE3	3 x 380-415Δ	5,50	7,50	10,2	119,8-131	B5	132S	2935	89,2	0,87
NKV 15/8 T IE3	3 x 380-415Δ	7,50	10,00	14,4	152-169	B5	132S	2930	90,1	0,84
NKV 15/9 T IE3	3 x 380-415Δ	7,50	10,00	14,4	152-169	B5	132S	2930	90,1	0,84
NKV 15/10 T IE3	3 x 380-415Δ	11,00	15,00	19,7	156-171	B5	160M	2950	91,2	0,89
NKV 15/11 T IE3	3 x 380-415Δ	11,00	15,00	19,7	156-171	B5	160M	2950	91,2	0,89
NKV 15/12 T IE3	3 x 380-415Δ	11,00	15,00	19,7	156-171	B5	160M	2950	91,2	0,89
NKV 15/13 T IE3	3 x 380-415Δ	11,00	15,00	19,7	156-171	B5	160M	2950	91,2	0,89
NKV 15/14 T IE3	3 x 380-415Δ	11,00	15,00	19,7	156-171	B5	160M	2950	91,2	0,89
NKV 15/15 T IE3	3 x 380-415Δ	15,00	20,00	26,7	185-106	B5	160M	2940	91,9	0,89
NKV 15/16 T IE3	3 x 380-415Δ	15,00	20,00	26,7	185-106	B5	160M	2940	91,9	0,89
NKV 15/17 T IE3	3 x 380-415Δ	15,00	20,00	26,7	185-106	B5	160M	2940	91,9	0,89

ابعاد و اندازه

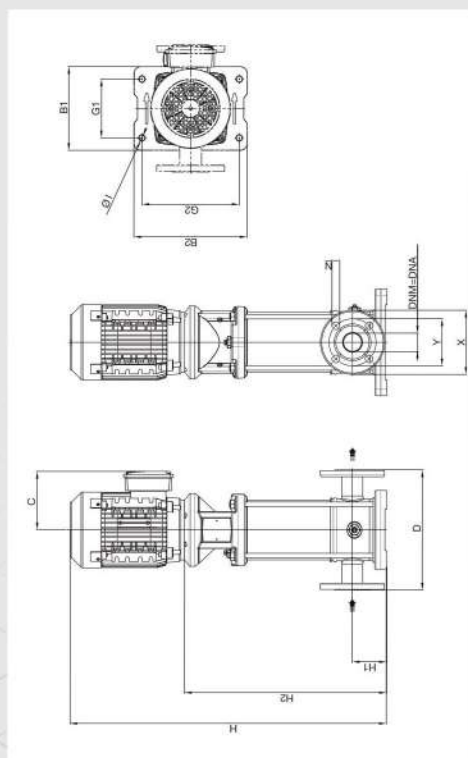

MODEL	STAGE N°	B1	B2	G1	G2	Ø1	C	D	H	H1	H2	DNA = DNM (DN 40)			PACKING DIMENSIONS			VOL. mc	WEIGHT Kg
												X	Y	N	L/A	L/B	H		
NKV 20/1 T IE3	1	185	250	130	215	13	129	300	633	90	401	165	127	19	1050	340	490	0,175	30,6
NKV 20/2 T IE3	2	185	250	130	215	13	138	300	678	90	411	165	127	19	1050	340	490	0,175	37,0
NKV 20/3 T IE3	3	185	250	130	215	13	145	300	775	90	469	165	127	19	1050	340	490	0,175	45,8
NKV 20/4 T IE3	4	185	250	130	215	13	145	300	823	90	517	165	127	19	1412	377	530	0,282	51,0
NKV 20/5 T IE3	5	185	250	130	215	13	160	300	1080	90	752	165	127	19	1412	377	530	0,282	80,1
NKV 20/6 T IE3	6	185	250	130	215	13	160	300	1150	90	800	165	127	19	1412	377	530	0,282	84,0
NKV 20/7 T IE3	7	185	250	130	215	13	160	300	1198	90	848	165	127	19	1412	377	530	0,282	85,0
NKV 20/8 T IE3	8	185	250	130	215	13	194	300	1341	90	916	165	127	19	1820	500	630	0,573	112,5
NKV 20/9 T IE3	9	185	250	130	215	13	194	300	1389	90	964	165	127	19	1820	500	630	0,573	114,0
NKV 20/10 T IE3	10	185	250	130	215	13	194	300	1437	90	1012	165	127	19	1820	500	630	0,573	115,0
NKV 20/11 T IE3	11	185	250	130	215	13	194	300	1536	90	1060	165	127	19	1820	500	630	0,573	125,5
NKV 20/12 T IE3	12	185	250	130	215	13	194	300	1584	90	1108	165	127	19	1820	500	630	0,573	127,0
NKV 20/13 T IE3	13	185	250	130	215	13	194	300	1632	90	1156	165	127	19	1820	500	630	0,573	128,5
NKV 20/14 T IE3	14	185	250	130	215	13	194	300	1680	90	1204	165	127	19	1820	500	630	0,573	130,0
NKV 20/15 T IE3	15	185	250	130	215	13	238	300	1794	90	1252	165	127	19	2550	500	750	0,966	167,0
NKV 20/16 T IE3	16	185	250	130	215	13	238	300	1842	90	1300	165	127	19	2550	500	750	0,966	168,5
NKV 20/17 T IE3	17	185	250	130	215	13	238	300	1890	90	1348	165	127	19	2550	500	750	0,966	170,0